

Etikettendrucker Software

Bartender - 2 Verschiedene Designs hintereinander Drucker.

Wenn Sie Ihre Etiketten automatisch oder Halb-Automatisch applizieren müssen (Zum Beispiel mit einem [AP362e](#)) müssen Sie Ihre Rollen so bedrucken, dass Sie Vorder- und Rückseite hintereinander abwechselnd drucken.


Wenn Ihre Etiketten die gleiche Größe haben, zum Beispiel 101 x 76mm (wie die [074806](#) Etiketten), können Sie in [Bartender](#) einfach 2 Vorlagen erstellen und diese werden hintereinander gedruckt. Das ist schon mit der [Basic Variante von Bartender](#) möglich. Bei verschiedene Größen, siehe weiter unten. Dieses gilt ab Bartender Version v2016 (v10.1 und 10.0)

Unter
: <https://support.seagullscientific.com/hc/en-us/articles/204791558-Double-sided-card-tag-or-label-printing> finden Sie auch ein Video in englisch, wie man vorgeht!

So können Sie eine Vorlage einfügen :

Rechtsklick in einer freien Fläche im unteren Reiter -> Vorlage einfügen :

Etikettendrucker Software

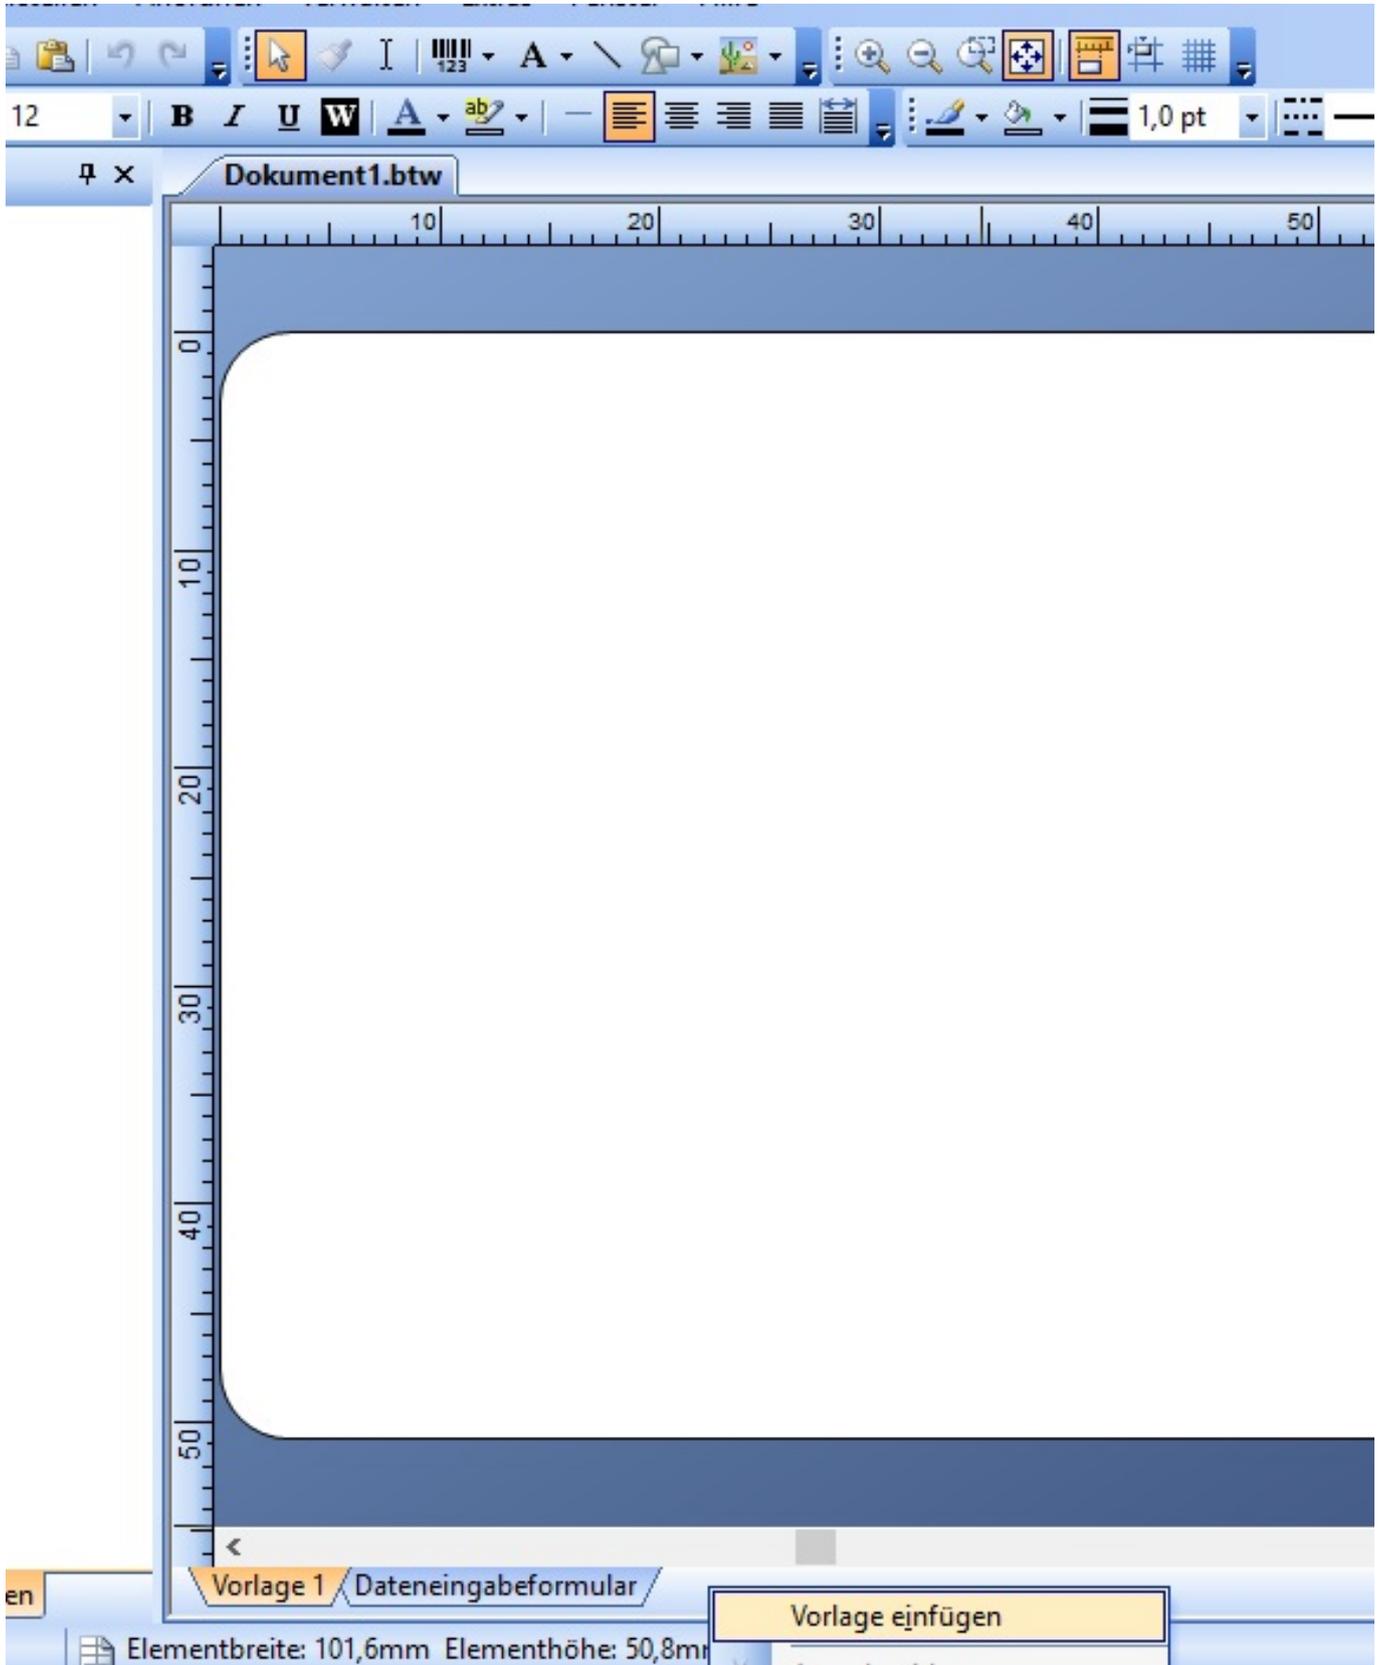


Wenn Ihr Vorderetiketten eine andere Größe hat als das Rücketikett, benötigen Sie hier mindestens die [Bartender Professional Edition](#) - Diese enthält den Batch Maker.

Sie müssen hier 2 Verschiedene Bartender Dateien mit der jeweiligen Etikettengröße anlegen. Sobald Sie die .btw Datei gespeichert haben, können Sie diese im Batch Maker laden und hintereinander drucken.

Etikettendrucker Software

Alternativ können Sie direkt von Beginn aus verschiedene Designs erstellen - also wenn Sie komplett neu beginnen.

Über den Menüpunkt Page Setup gelangen Sie auf folgenden Dialog:

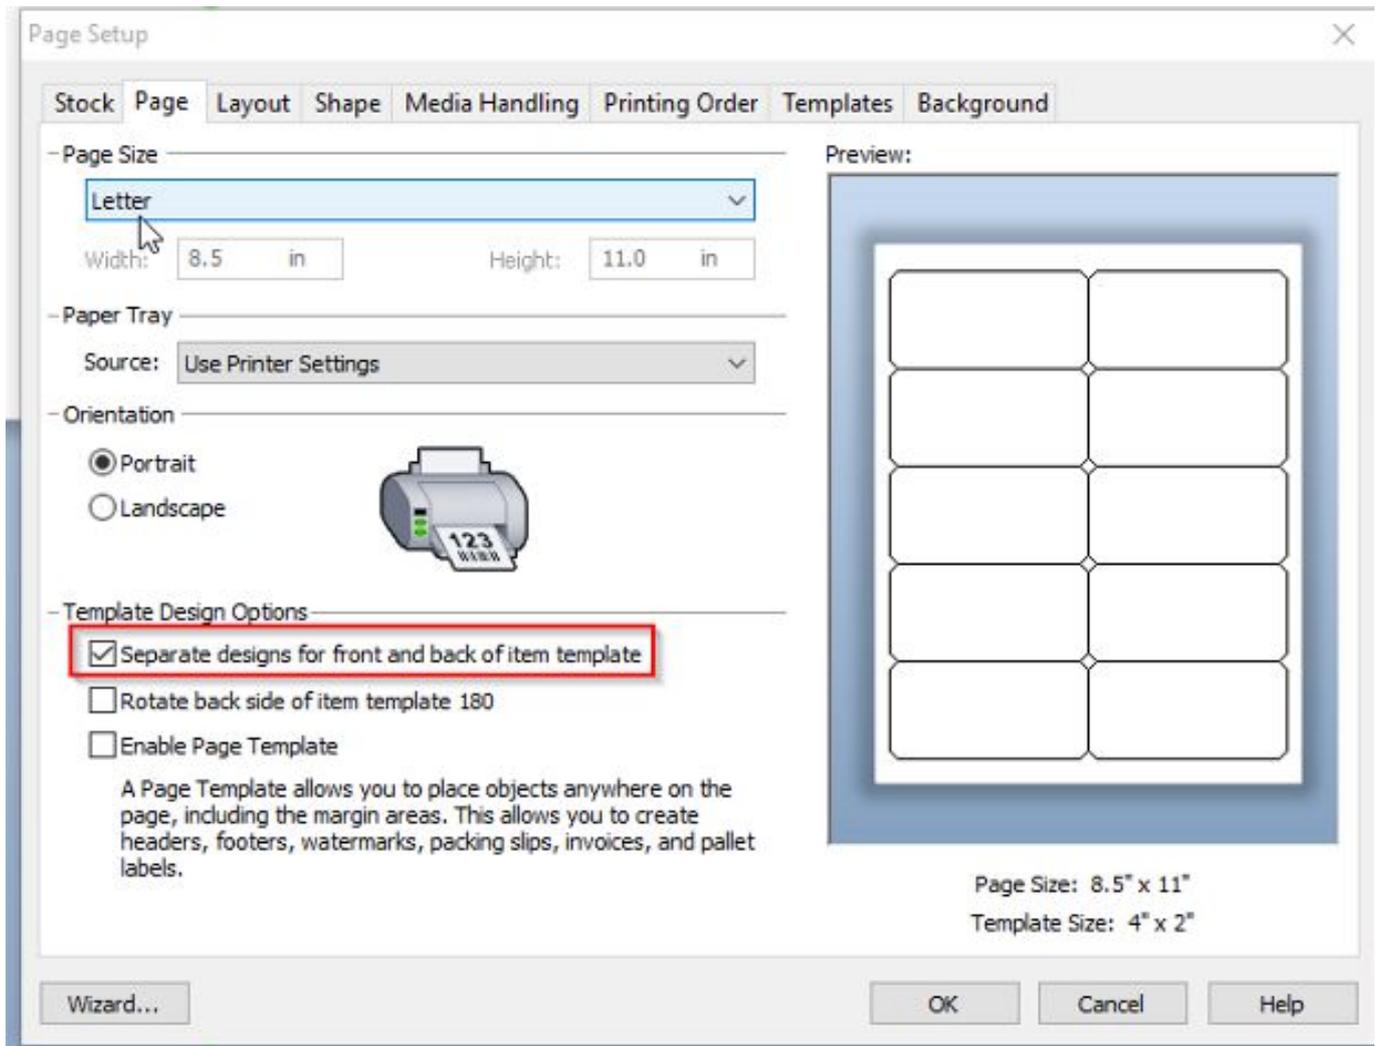

Achten Sie darauf, dass der Haken bei Separaten Designs für Vorder- und Rückseite aktiviert ist. Danach fügen Sie dann eine weitere Seite wie oben beschrieben ein.

Auch beim Drucken sollte man darauf achten, dass man anklickt: Beide Seiten bedrucken!

Etikettendrucker Software

Print [Document1.btw] ✕

Print **Object Print Method** Performance

Printer

Name: Zebra ZXP Series 3 ▼

Status: Ready Document Properties...

Model: Zebra ZXP Series 3 Printer Properties...

Port: COM1: Print on Both Sides ←

Location: Print to File

Comment:

Quantity **Options**

Copies: ▲ ▼ 🖨️

- Record Selection

Use Database Database Connection Setup...

Eindeutige ID: #1299

Verfasser: SupportB

Letzte Änderung: 2017-03-14 15:27